


Lorsque le moteur n'est pas réglé, un court arrêt se produit pendant les mouvements.


étape 1

REGLER LE POINT HAUT AVEC BUTEES

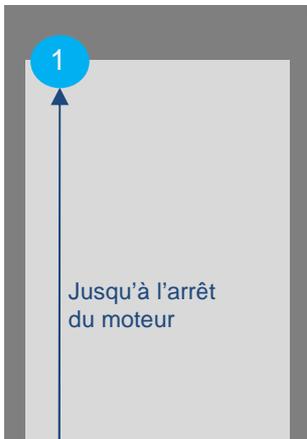

- 1 Appuyer sur la touche Montée du câble jusqu'à l'arrêt du moteur

AUTRE PROCEDURE

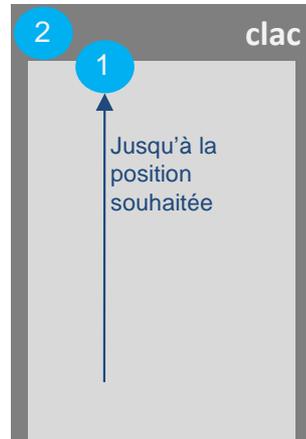


- 1 Amener votre volet à la position haute souhaitée puis faire la procédure :
- 2 Appuyer sur le bouton Set/Reset du câble jusqu'au CLAC moteur




étape 2

REGLER LE POINT BAS AVEC VERROUS

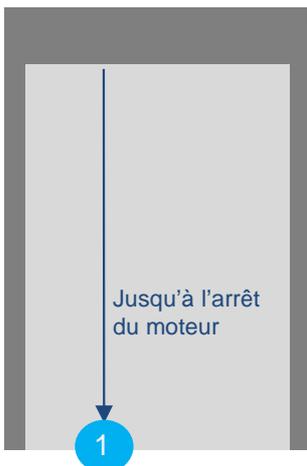

- 1 Appuyer sur la touche Descente du câble jusqu'à l'arrêt du moteur

AUTRE PROCEDURE

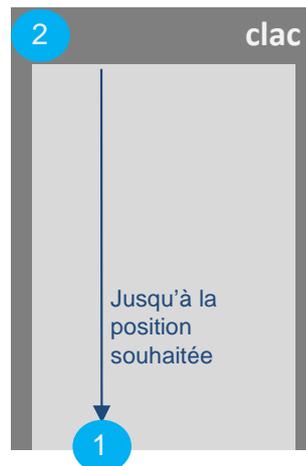


- 1 Amener votre volet à la position haute souhaitée puis faire la procédure :
- 2 Appuyer sur le bouton Set/Reset du câble jusqu'au CLAC moteur



+++

EFFACER LES FINS DE COURSE LA PROCEDURE

Amener votre volet à la position à effacer (point haut, point bas, milieu pour les deux) puis faire la procédure ci-dessous :

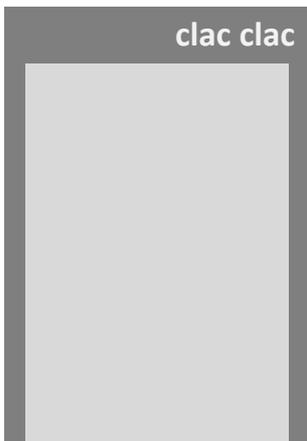

- 1 Appuyer sur le bouton Set/Reset
- 2 Garder l'appui sur le bouton Set/Reset et appuyer sur Descente
- 3 Garder l'appui sur Descente et relâcher le bouton Set/Reset
- 4 Garder l'appui sur Descente et appuyer sur le bouton Set/Reset jusqu'au CLAC CLAC moteur

