


Données techniques
Technische Daten

MEKA
BL230/2FC


utilisation Gebrauch	
fréquence d'utilisation Verwendungshäufigkeit	40%
force max.de poussée max. Schubkraft	3000 N
vitesse de la tige Schaftgeschwindigkeit	16 mm/sec
tension d'alimentation Speisespannung	230 V - 50/60 Hz
puissance absorbée Leistungsaufnahme	150W (~ 1000 N)
protection thermique Überstromschalter	140 °C
température de fonctionnement Betriebstemperatur	-20° C +60° C
longueur max. vantail max. Flügelänge	3,5 m
course max. tige max. Schafthub	400 mm
fin de course Endschalter	2 - ouverture et fermeture / Öffnen und Schließen
automatismes irréversibles Irreversible Öffner	OUI / JA
câble pré-monté Kabel bereits eingesetzt	OUI / JA

Diagramme d'installation
Anwendungsdiagramm

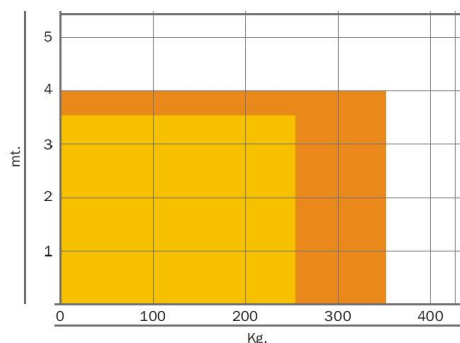

Installation conseillée
Empfohlene Anwendung Limite d'installation
Anwendungsgrenze

Cotes d'application
Montagemaße

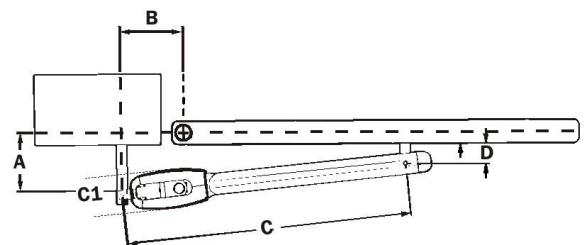

	β	A	B	C	D	C1
MEKA BL230	90°	170	160	740	120	139 x 197
MEKA BL230	110°	130	150	740	90	139 X 197
MEKA BL230	90°	180	180	740	120	139 X 197