

# MODULES TEMPORISATIONS

## Série TM




➤ TM100



➤ TM100HST

### + PRODUITS

- Tension d'alimentation 12/24V AC/DC
- Contact inverseur
- Sortie signalisation
- Taille ultra compacte
- Livré avec fixation adhésive double face

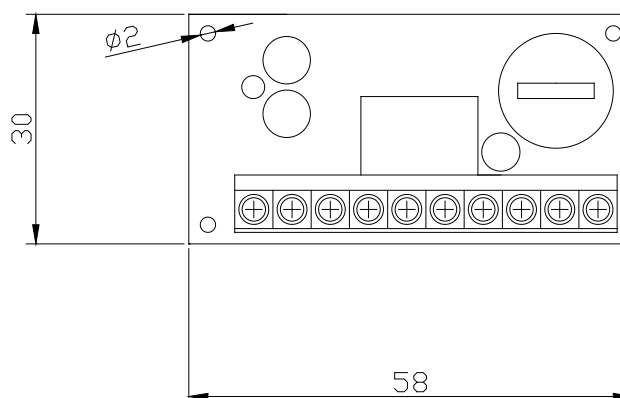

|                                           | TM100                                                                     | TM100HST                                                                                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation                              | PCB                                                                       | PCB avec protection gaine thermorétractable                                                                         |
| Mode de fixation                          | Fixation adhésive double face (fournie)<br>Fixation par vis (non fournie) | Fixation flottante (protection thermo)<br>Fixation adhésive double face (fournie)<br>Fixation par vis (non fournie) |
| Tension d'alimentation                    | 12/24V AC/DC                                                              |                                                                                                                     |
| Consommation au repos                     | 2 mA                                                                      |                                                                                                                     |
| Consommation en action                    | 75 mA                                                                     |                                                                                                                     |
| Caractéristique du contact                | Relais à contact inverseur (NO / NF)                                      |                                                                                                                     |
| Pouvoir de coupure                        | 24V DC / 3A                                                               |                                                                                                                     |
| Plage de temporisation                    | Réglable de 1 à 60 secondes par potentiomètre                             |                                                                                                                     |
| Entrée commande                           | Contact NO ou contact NF                                                  |                                                                                                                     |
| Sortie signalisation                      | Maximum 24V DC / 100mA (pour signal acoustique et/ou signal optique)      |                                                                                                                     |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 58 x 30 x 17 mm                                                           |                                                                                                                     |
| Poids brut                                | 0,04 Kg                                                                   |                                                                                                                     |

Photos non contractuelles. Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis. TM.110801A