BOUTONS POUSSOIRS ACIER INOXYDABLE

Série SS19

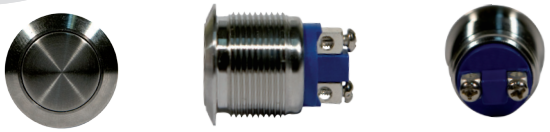

SS19NO

SS19

SS19 (LED)

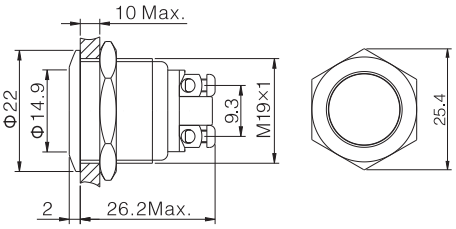

SS19NO

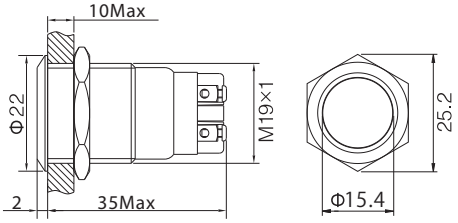

SS19

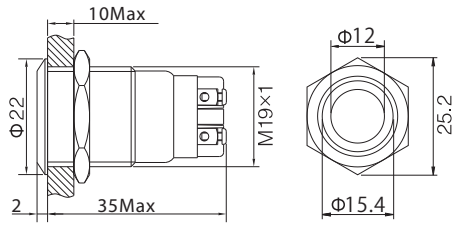

SS19 (LED)

+ PRODUITS

- Fabrication en acier inoxydable
- Anti-vandale
- Raccordement par bornes à vis
- Tension d'alimentation
  LED AC et DC

Gravure laser personnalisée sur demande

	SS19NO	SS19	SS19B12	SS19G12	SS19O12	SS19R12	SS19W12	SS19Y12
Matériel	Acier inoxydable							
Mode de fonctionnement	Impulsionnel							
Contact(s)	NO	NO + NF						
Pouvoir de coupure	48V DC / 2A	48V DC / 1A - 250V AC / 2A						
Halo lumineux LED	-	Bleu	Vert	Orange	Rouge	Blanc	Jaune	
Tension d'alimentation LED*	-	12V AC/DC						
Raccordement	Bornes à vis							
Indice de protection**	IP65							
Température de fonctionnement	-20° à +55°C							
Diamètre de perçage pour intégration	19 mm							
Epaisseur panneau d'installation	1 à 10 mm							
Profondeur d'installation (épaisseur panneau incluse)	27 mm	36 mm						
Dimensions (longueur x diamètre face x diamètre corps)	28,2 x 22 x 19 mm	37 x 22 x 19 mm						
Poids brut	20 g	28 g						

*Autres tensions possibles sur demande : 6V AC/DC, 24V AC/DC, 110V AC/DC, 220V AC/DC
**En face avant du bouton encastré

Photos non contractuelles. Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis. SS19V.091101A

CE

izyx systems - 84 route de Strasbourg - 67500 HAGUENAU - France
Tél. +33 (0)3 88 93 55 41- Fax. +33 (0)3 88 94 27 31 - info@izyx-systems.com
www.izyx-systems.com