

ALIMENTATIONS CHARGEURS EN COFFRET


Série compacte PSC 12V DC / 3A ou 5A



➤ PSC1203



➤ PSC1203

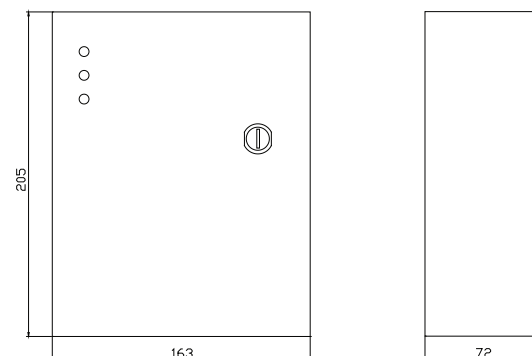

➤ PSC1205



+ PRODUITS

- Coffret métallique compact avec serrure à clé
- Triple protection électronique PTC
- Déconnexion automatique batterie seuil bas
- Bouton de test batterie
- Raccordement batterie pré-câblé
- Courant additionnel de charge batterie

	PSC1203	PSC1205
Technologie	Alimentation à découpage	
Tension d'alimentation	190-265V AC / 50-60Hz	
Tension de sortie	13,8V DC	
Courant nominal de sortie	3A	5A
Puissance nominale de sortie	36W	60W
Rendement	> 85%	
Ondulation résiduelle	< 100 mVpp	
Courant additionnel de charge batterie	1A	
Tension de charge batterie	13.8V DC	
Indicateur 3 LEDS en façade	Rouge = secteur / Vert = sortie utilisateur / Jaune = charge accu	
Triple protection électronique PTC en sortie	Court-circuit / Surcharge / Surtension	
Surveillance tension batterie	Déconnexion automatique à environ 10,8V DC environ	
Capacité batterie maximale	1 x 7Ah	
Coffret	Métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé	
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	163x205x72 mm	195x263x72 mm
Accès câblage	Arrière par trou oblong 60 x 22mm / Latéral par 3 trous diamètre 20mm avec protège câble	
Poids brut	1,37 Kg	1,72 Kg

Photos non contractuelles. Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis. PSCV.100601A