


ALIMENTATIONS CCTV EN COFFRET

Série PSV 12V DC de 3 à 5A




➤ PSV12034


➤ PSV12059

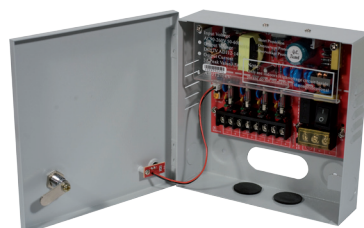

➤ PSV12034

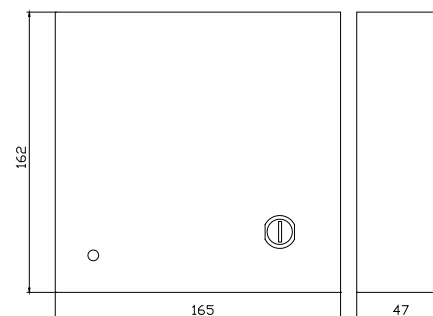

➤ PSV12059

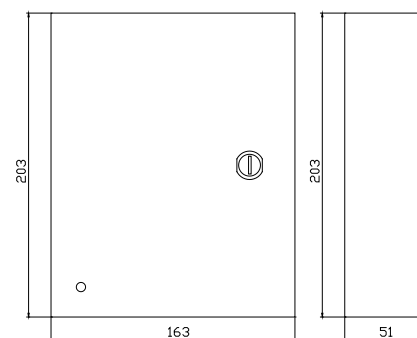

+ PRODUITS

- Coffret métallique compact
- Triple protections électroniques PTC
- Version 4 ou 9 sorties séparées
- Sorties protégées par fusible individuel
- LED verte de signalisation d'état pour chaque sortie
- Cavalier de programmation ON / OFF pour chaque sortie
- Interrupteur principal ON / OFF entrée secteur
- Tension de sortie ajustable par potentiomètre

	PSV12034	PSV12059
Technologie	Alimentation à découpage	
Tension d'alimentation	90-260V AC / 50-60Hz	
Tension de sortie	13,8V DC	
Puissance nominale	3A	5A
Nombre de sorties fusiblées	4 sorties séparées de 1A	
Indicateur LED en face avant	Rouge = présence secteur	
Triple protection électronique PTC sortie utilisateur	Court-circuit / Surcharge / Surtension	
Coffret	Métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé	
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	165 x 162 x 47 mm	163 x 203 x 51 mm
Accès câblage	Arrière par trou oblong 60 x 22 mm / Sous le coffret par 2 trous diamètre 20 mm avec protège câble	Arrière par trou oblong 60 x 22 mm / Latéral par 3 trous diamètre 20 mm avec protège câble
Poids brut	0,83 Kg	1,07 Kg

Photos non contractuelles. Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis. PSV.100101A