

Documentation Technique



Télécommandes **SIMINOR 433**

La gamme radiocommande SIMINOR 433 est destinée à commander à distance tous types d'automatismes en milieu collectif, industriel ou domestique.

PRINCIPAUX AVANTAGES DU PRODUIT

Technique du rolling code rendant le produit infalsifiable.

●
Fréquence Européenne(433 MHz).

●
Portée d'émission jusqu'à 50m.

●
Plusieurs couleurs de boîtier.

●
Bénéficie des dernières avancées technologiques en matière d'électronique et de matériau composite.



Caractéristiques fonctionnelles

Technologie CMS (composants de surface) pour la performance et le gain de place.
Le codage des émetteurs est réalisé en usine et ne peut être modifié.
Chaque émetteur est livré avec un code différent.

EMETTEUR 433NL

Forme ergonomique pour la tenue en main et la discrétion dans la poche.
Touches en retrait de la coque pour éviter les déclenchements intempestifs.
Couleurs de boîtiers: gris (standard), façon loupe d'orme (luxe), framboise, lavande, mandarine ou menthol (fun)

EMETTEUR 433NL AVEC SUPPORT MURAL

Identique à l'émetteur SIMINOR 433NL, il peut s'utiliser dans son support mural ou comme une télécommande traditionnelle.
Couleurs de boîtier et support: gris ou blanc.

EMETTEUR MURAL 433EM

Particulièrement destiné à la commande à distance des stores et volets roulants, cet émetteur permet également de radiocommander tous les automatismes équipés de récepteurs SIMINOR 433 MHz (ouvre-portail, ouvre-volet, éclairage...)

Caractéristiques techniques

Fréquence contrôlée par quartz :	433,92 Mhz.
Nombre de fonctions :	2 ou 4.
Type de codage :	Rolling code.
Nombre de combinaisons :	65 000.
Mode de codage :	Random.
Modulation :	AM/ASK.
Puissance émise :	500 µW.
Consommation :	25 mA.
Alimentation :	12Vdc.
Type de pile :	433NL: GP23. 433EM : CR 2025 (Qté: 2)
Portée en espace libre :	Jusqu'à 50 m.
Température de fonctionnement :	-20°C à +55°C.
Dimensions (mm):	83x48x16 (433 EM: 80x74x18)
Poids :	40 g.

Versions disponibles et références


Emetteur SIMINOR 433NL 2 touches :	CVX 4332NL
Emetteur SIMINOR 433NL 4 touches :	CVX 4334NL
Emetteur SIMINOR 433NL 4 touches avec support mural (gris):	CVX 4334SM
Emetteur SIMINOR 433NL 4 touches avec support mural (blanc):	CVX 4334EB
Emetteur SIMINOR 433NL 4 touches "LUXE" (façon loupe d'orme):	CVX 4334LU
Emetteur SIMINOR 433NL 4 touches "FUN" (lot de 2 émetteurs de couleurs différentes associées de façon aléatoire parmi : menthol, mandarine, lavande et framboise).	CVX 4334TR
Emetteur mural SIMINOR 433EM 4 touches	CVX 433EM

ACCESSOIRES

Pile GP 23 pour émetteurs SIMINOR 433NL :	CVQ 1000PM
---	-------------------



Applications

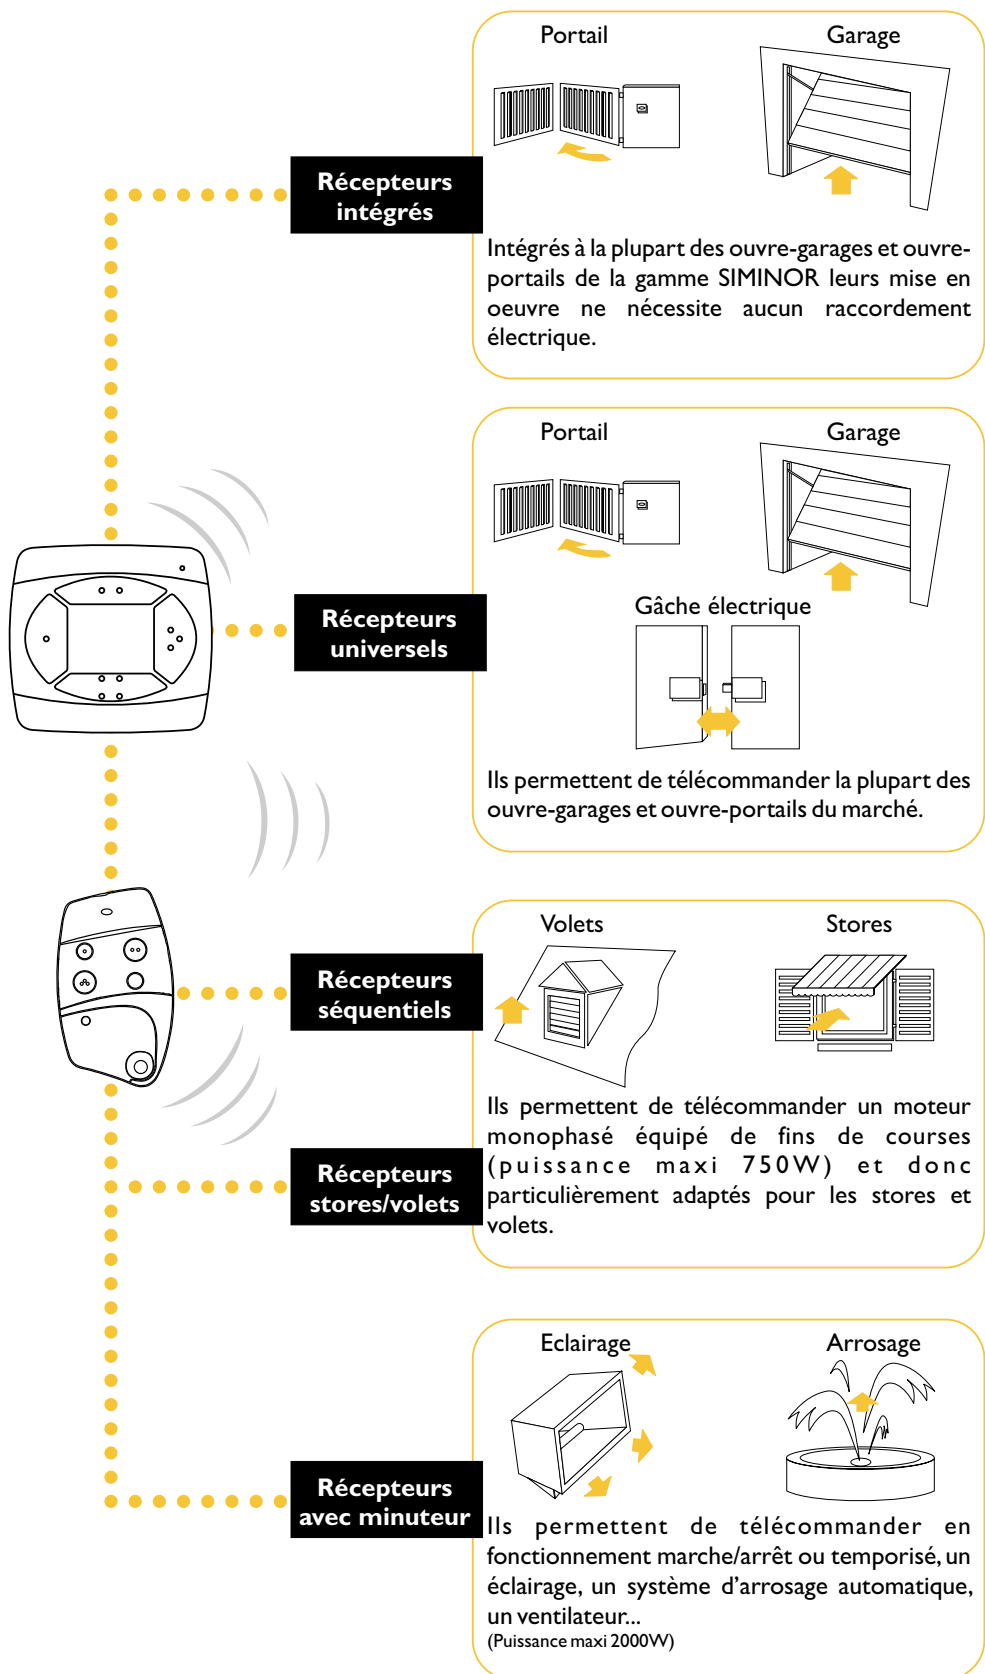

Résultats-tests


Déclaration **CE** de conformité.

433NL : Homologation A.R.T. (Autorité de Régulation des Télécommunications).


433EM: Conformité directive R & TTE

Caractéristiques physiques


Emetteur avec support mural
Profondeur : 22 mm

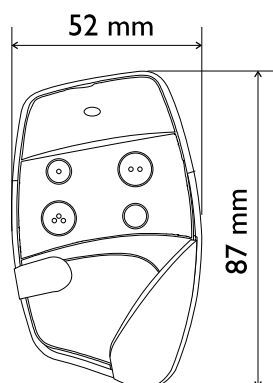

Emetteur
Profondeur : 16 mm

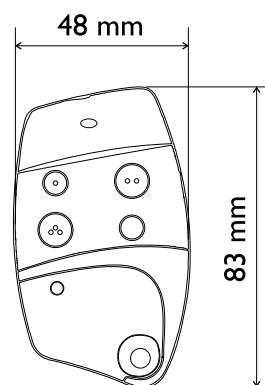

Emetteur mural
Profondeur : 18 mm

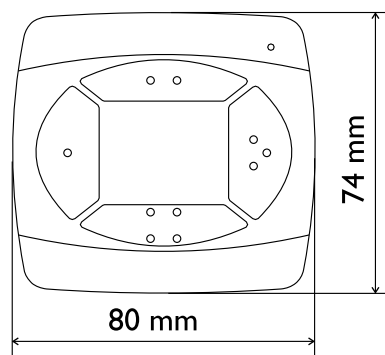

31-43 quai des Grésillons
BP105 - 92232 GENNEVILLIERS CEDEX