

MOTEURS EXTÉRIEURS **SIMUBOX**

POUR PORTES ENROULABLES



OFFRE COMPLÈTE ADAPTÉE À TOUTES LES CONFIGURATIONS

- DIMENSIONS COMPACTES : SIMUBOX peut être installé même si l'espace en bout d'axe est réduit.
- **SIMUBOX MONO** et **SIMUBOX EI TRI** (Electronique Intégrée) pour une installation simple et rapide avec seulement une boîte à clé.
- **SIMUBOX TRI** pour des installations plus complètes avec boîtier de commande.
- DOUBLE SYSTÈME DE DÉPANNAGE INTÉGRÉ (manivelle courte et guide chaîne inclus).
- CONFORME aux normes européennes et internationales.


DIMENSIONS

SIMUBOX MONOPHASÉ



SIMUBOX 200/12
SIMUBOX 250/08

SIMUBOX TRIPHASÉ

SIMUBOX 220/12
SIMUBOX 300/12
SIMUBOX 430/08




sans interrupteur

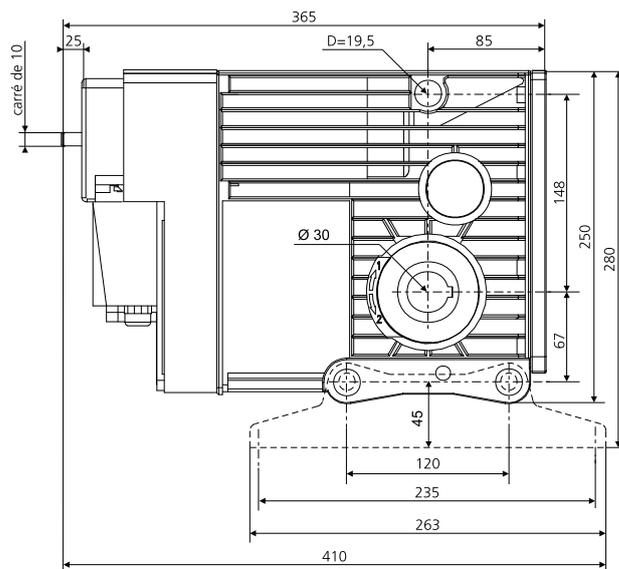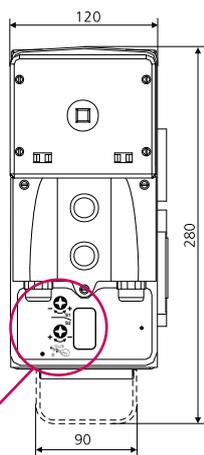



SIMUBOX TRIPHASÉ EI

(ELECTRONIQUE INTÉGRÉE)

SIMUBOX 220/12
SIMUBOX 300/12
SIMUBOX 430/08



avec interrupteur

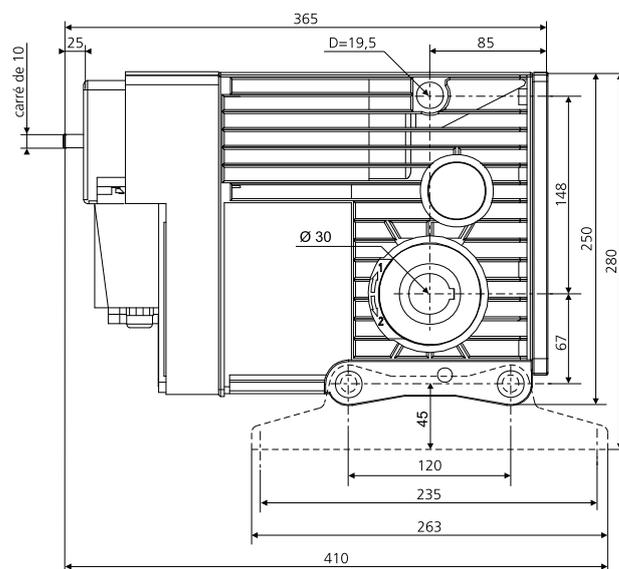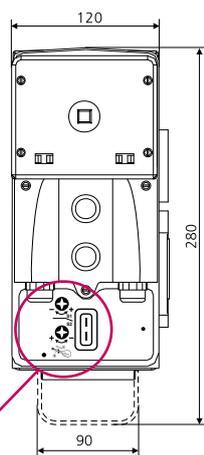

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FINS DE COURSE PROGRESSIFS AVEC 4 CONTACTS - 2 fins de course standard

- 2 fins de course de sécurité

2 CONTACTS SUPPLÉMENTAIRES d'indication position haute ou basse du rideau

CAPACITÉ DE FIN DE COURSE 25 tours

INDICE DE PROTECTION IP 44

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT de -10°C à +40°C



SIMUBOX MONOPHASÉ

ALIMENTATION MONOPHASÉE : 230V / 50 Hz

DESCRIPTION	COUPLE	VITESSE	PUISSANCE	INTENSITÉ	TEMPS DE FONCTIONNEMENT	POIDS	RÉFÉRENCE
SIMUBOX 200/12 MONO	200 Nm	12 Tr/min	980 W	4.5 A	4 min.	18 kg	2009128
SIMUBOX 250/08 MONO	250 Nm	08 Tr/min	1000 W	4.5 A	4 min.	18 kg	2009129

SIMUBOX TRIPHASÉ

ALIMENTATION TRIPHASÉE : 400V 3~ / 50 Hz



DESCRIPTION	COUPLE	VITESSE	PUISSANCE	INTENSITÉ	TEMPS DE FONCTIONNEMENT	POIDS	RÉFÉRENCE
SIMUBOX 220/12 TRI	220 Nm	12 Tr/min	850 W	1.6 A	10 min.	17 kg	2009132
SIMUBOX 300/12 TRI	300 Nm	12 Tr/min	1050 W	1.9 A	10 min.	17 kg	2009152
SIMUBOX 430/08 TRI	430 Nm	08 Tr/min	1100 W	2.1 A	10 min.	18 kg	2009133

SIMUBOX TRIPHASÉ EI (ELECTRONIQUE INTÉGRÉE)


ALIMENTATION TRIPHASÉE : 400V 3~ / 50 Hz

DESCRIPTION	COUPLE	VITESSE	PUISSANCE	INTENSITÉ	TEMPS DE FONCTIONNEMENT	POIDS	RÉFÉRENCE
SIMUBOX 220/12 EI TRI	220 Nm	12 Tr/min	850 W	1.6 A	10 min.	17 kg	2009130
SIMUBOX 300/12 EI TRI	300 Nm	12 Tr/min	1050 W	1.9 A	10 min.	17 kg	2009388
SIMUBOX 430/08 EI TRI	430 Nm	08 Tr/min	1100 W	2.1 A	10 min.	18 kg	2009131

ACCESSOIRES

POUR MONTAGE	
MONTAGE SUR PLAQUE : - Doigt de maintien	
MONTAGE SUR ÉQUERRE : - Kit Socle + Équerre support	

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Doigt de maintien	9146521
Kit socle	9146500
Equerre support	9146510
Kit dépannage à chaîne 10 m	9146501
Anneau	9000907
Manivelle à crochet	<i>cf catalogue SIMU</i>

MANŒUVRE DE DÉPANNAGE MANUELLE	
MANIVELLE COURTE (fournie)	
MANŒUVRE PAR CHAÎNE - Kit dépannage à chaîne 10 m	
MANŒUVRE PAR MANIVELLE LONGUE - Anneau - Manivelle à crochet	

COMPATIBILITÉ

SIMUBOX MONOPHASÉ & SIMUBOX TRIPHASÉ EI sont conçus pour être pilotés exclusivement par les points de commande instable proposés au catalogue SIMU.

COMMANDES FILAIRES INSTABLES			
Boîte à clé universelle en mode instable (avec et sans logo)	Boîte à clé instable	Boîte à clé étanche instable	Bouton rotatif étanche instable
			

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Boîte à clé universelle avec logo	2004964
Boîte à clé universelle sans logo	2008332
Boîte à clé instable	2001548
Boîte à clé étanche instable	2006752
Bouton rotatif étanche instable	2006754

SIMUBOX TRIPHASÉ est conçu pour être piloté exclusivement par le coffret de commande SD510 SIMU.



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
SD510	2008779

i Pour tout autre boîte à clé ou boîtier de contrôle, contactez votre interlocuteur SIMU.

Rendez-vous sur www.simu.com



PROshop



E-catalogue



Notices



Vidéos



Conseils



FAQ

Visitez notre chaîne Youtube :  YouTube

