


# CYLINDRE ELECTRONIQUE RFID ELYX

Série ELYX «SMART» - LX100



➤ LX100

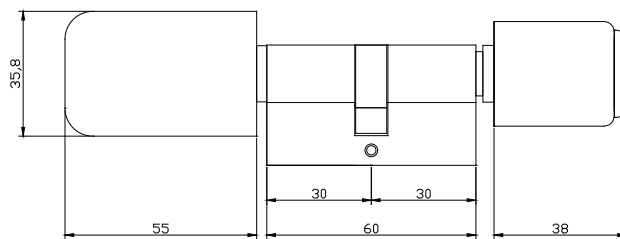

➤ Dimensions LX100 60

## + PRODUITS

- Fonctionnement autonome (sans câblage)
- Installation simple et rapide
- Finition en acier inoxydable
- Surveillance de l'état de la pile
- Déverrouillage mécanique de secours



➤ IC2000



➤ KFX2000

|   | LX100*   | IC2000              | KFX2000          |
|---|--|---------------------|------------------|
| Matériel  | Acier inoxydable   | PVC                 | Fibre de verre   |
| Mode de contrôle                                  | Entrée contrôlée / sortie libre                              | -                   | -                |
| Tension d'alimentation                            | 3,6V DC par pile au lithium 1/2 AA                           | -                   | -                |
| Consommation                                      | 20µA (au repos) - 40µA (en action)                           | -                   | -                |
| Nombre d'utilisateurs                             | 80   | -                   | -                |
| Fréquence de lecture                              | 13,56 MHz  |                     |                  |
| Distance / Vitesse de lecture                     | Jusqu'à 3 cm / < 0,5 seconde                                 | -                   | -                |
| Temporisation de déverrouillage                   | 10 secondes  | -                   | -                |
| Autonomie   | Jusqu'à 30000 ouvertures ou 3 ans                            | -                   | -                |
| Surveillance de l'état de la pile                 | Alarme acoustique 100 dernières ouvertures                   | -                   | -                |
| Indice de protection IP                           | IP42   | IP68                | IP67             |
| Température de fonctionnement / Humidité relative | -15° à +60°C / 20 à 95% RH                                   | -25° à +55°C        |                  |
| Compatibilité serrures mécaniques                 | Profil européen EN1303 / DIN 18252                           | -                   | -                |
| Longueur du corps de cylindre                     | 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 ou 120 mm | -                   | -                |
| Dimensions (diamètre x longueur)                  | Pommeau extérieur 30 x 38 mm                                 | 85,6 x 54 x 0,76 mm | 30 x 45 x 1,6 mm |
|   | Pommeau intérieur 36,5 x 55 mm                               |                     |                  |
| Poids brut  | 490 g  | 6 g                 | 3 g              |

\* = longueur du corps de cylindre (de 60 à 120 mm, par pas de 5 mm)

Photos non contractuelles. Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis. LX100.101101A