

Spider, opérateurs électromécaniques pour portes sectionnelles et basculantes-débordantes à ressorts ou à contrepoids. Rail aluminium en trois segments.



Le bouton de commande externe

Couvercle de protection avec éclairage automatique incorporé

Deux versions avec force maximum **65kg** (SP6065) et **100kg** (SP6100) et rail en aluminium de 35mm d'épaisseur

• **alimentation moteur en basse tension** : 24 Vcc

• **récepteur incorporé** à 433,92MHz avec auto-apprentissage : permet d'utiliser la série d'émetteurs Flo et Very VE sans avoir besoin d'installer un récepteur ; prévu pour d'autres modèles de récepteurs Nice embrochables et d'autres fréquences

• **logique de commande incorporée** avec dispositif anti-écrasement en ouverture et en fermeture et ralentissement en fermeture

• **carter compact**

• **couvercle de protection** : sans démonter le carter, il est possible de connecter, programmer ou modifier les fonctions de la logique et de changer la lampe

• **éclairage automatique incorporé** : remplacement facile et sûr car toutes les parties électriques ou en mouvement sont protégées

• **bouton de commande externe** : permet de commander le moto-réducteur sans ouvrir le couvercle de protection

• **fonctionnement très silencieux** : système de transmission par chaîne sans fin guidée, couissant dans un rail aluminium

• **débrayage manuel pratique** en cas de panne de courant



Pour effectuer la programmation, il n'est pas nécessaire de démonter le carter : sécurité maximum avec la protection de toutes les parties électriques



Le système de transmission par chaîne, très silencieux




Le débrayage Nice, pratique et fonctionnel

Données techniques moto-réducteurs

	SP6065		SP6100	
	lent	rapide	lent	rapide
Alimentation (Vca 50/60Hz)	230			
Absorption ligne (A)	0,5	0,65	1,3	1,5
Puissance absorbée (VA)	120	150	300	360
Vitesse (m/s)	0,12	0,15	0,11	0,135
Course (mm)	2500			
Poussée max. (N)	650		1000	
Traction max. (N)	650		1000	
Temp. de service (°C Min/Max)	-20 ÷ +70			
Cycle de travail (%)	50	30	30	20
Poids (kg)	13		14	


Armoire de commande

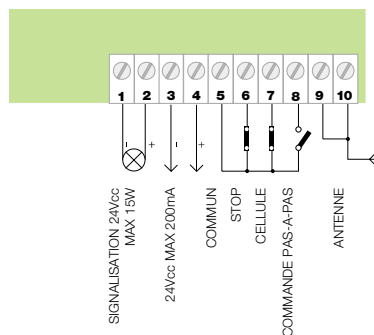


(fonctions des armoires à partir de la page 70)

Schémas d'installation

Porte sectionelles

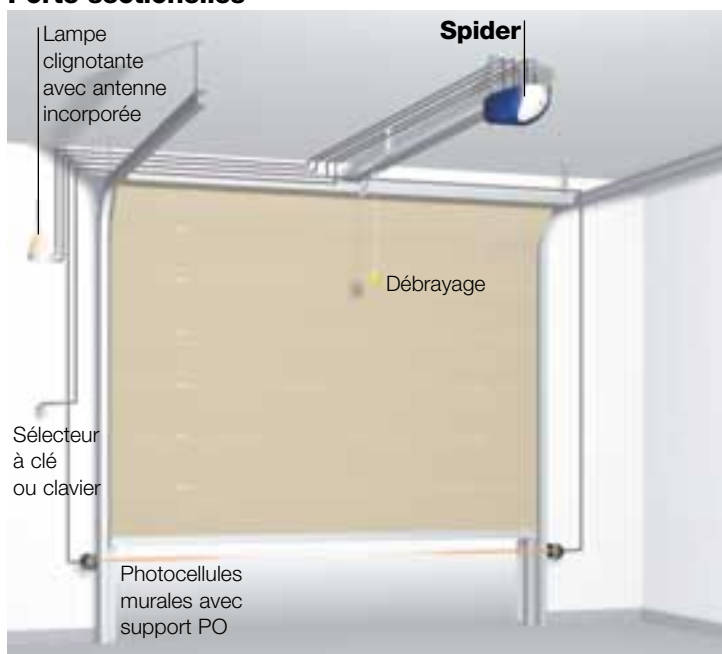


Porte basculante à contrepoids

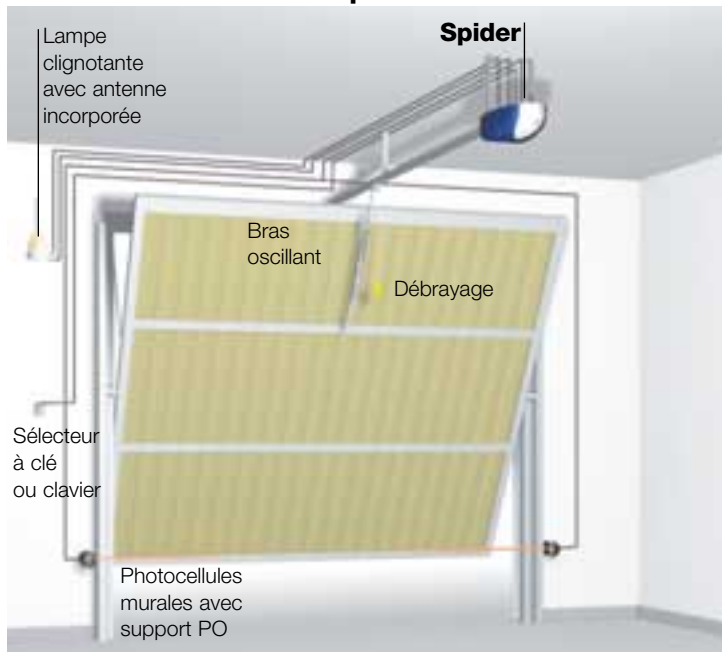

Accessoires

- SPA3 rallonge de rail, avec accessoires (1m)
- SPA4 bras oscillant pour portes basculantes non-débordantes
- SPA5 bras oscillant pour portes basculantes à contrepoids breveté
- SPA21 rallonge de rail longueur 1m avec accessoires pour SP6065 et SP6100 (2 rallonges max.)

Dimensions

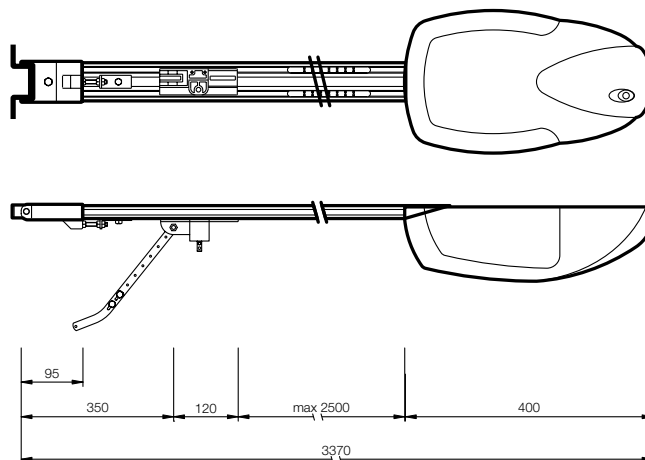

Porte basculante débordante à ressorts

