

MOTEURS SIMUBOX

POUR PORTES SECTIONNELLES



- **DIMENSIONS COMPACTES** : SIMUBOX peut être installé même si l'espace en bout d'axe est réduit.
- **SIMUBOX MONO & SIMUBOX EI TRI** (Electronique Intégrée) pour une installation simple et rapide avec seulement une boîte à clé.
- **SIMUBOX TRI** pour des installations plus complètes avec boîtier de commande.
- **TRIPLE SYSTÈME DE DÉPANNAGE INTÉGRÉ** (manivelle courte, guide chaîne et levier de débrayage rapide inclus).
- **DÉBRAYAGE RAPIDE** grâce au levier positionné à l'arrière du moteur qui libère la porte compensée pour un mouvement manuel en cas de coupure de courant.
- **CONFORME** aux normes européennes et internationales.

LA GAMME MOTEUR

SIMUBOX MONOPHASÉ

ALIMENTATION MONOPHASÉE : 230V / 50 Hz

DESCRIPTION	COUPLE	VITESSE	PUISSANCE	INTENSITÉ	TEMPS DE FONCTIONNEMENT	POIDS	RÉFÉRENCE
SIMUBOX 80/25 MONO	80 Nm	25 Tr/min	940 W	4.5 A	4 min.	16,7 kg	2009134

SIMUBOX TRIPHASÉ

ALIMENTATION TRIPHASÉE : 400V 3~ / 50 Hz

DESCRIPTION	COUPLE	VITESSE	PUISSANCE	INTENSITÉ	TEMPS DE FONCTIONNEMENT	POIDS	RÉFÉRENCE
SIMUBOX 120/25 TRI	120 Nm	25 Tr/min	1000 W	1.9 A	10 min.	15,9 kg	2009136

SIMUBOX TRIPHASÉ EI (ELECTRONIQUE INTÉGRÉE)

ALIMENTATION TRIPHASÉE : 400V 3~ / 50 Hz

DESCRIPTION	COUPLE	VITESSE	PUISSANCE	INTENSITÉ	TEMPS DE FONCTIONNEMENT	POIDS	RÉFÉRENCE
SIMUBOX 120/25 EI TRI	120 Nm	25 Tr/min	1000 W	1.9 A	10 min.	16,4 kg	2009135


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- FINS DE COURSE PROGRESSIFS AVEC 4 CONTACTS**
- 2 fins de course standard
 - 2 fins de course de sécurité
- 2 CONTACTS SUPPLÉMENTAIRES** d'indication position haute ou basse du rideau
- CAPACITÉ DE FIN DE COURSE** 25 tours
- INDICE DE PROTECTION** IP 44

DIMENSIONS


SIMUBOX MONOPHASÉ SIMUBOX 80/25

SIMUBOX TRIPHASÉ SIMUBOX 120/25

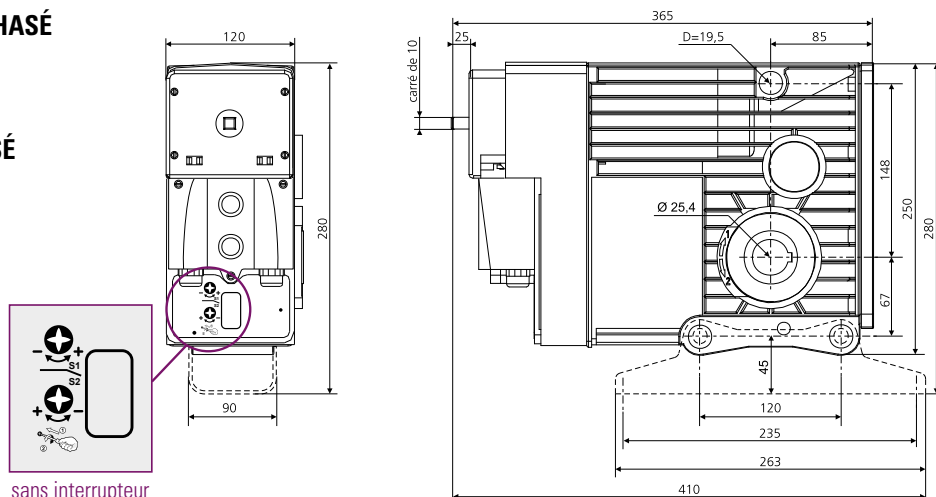

SIMUBOX TRIPHASÉ EI (ELECTRONIQUE INTÉGRÉE)


SIMUBOX 120/25

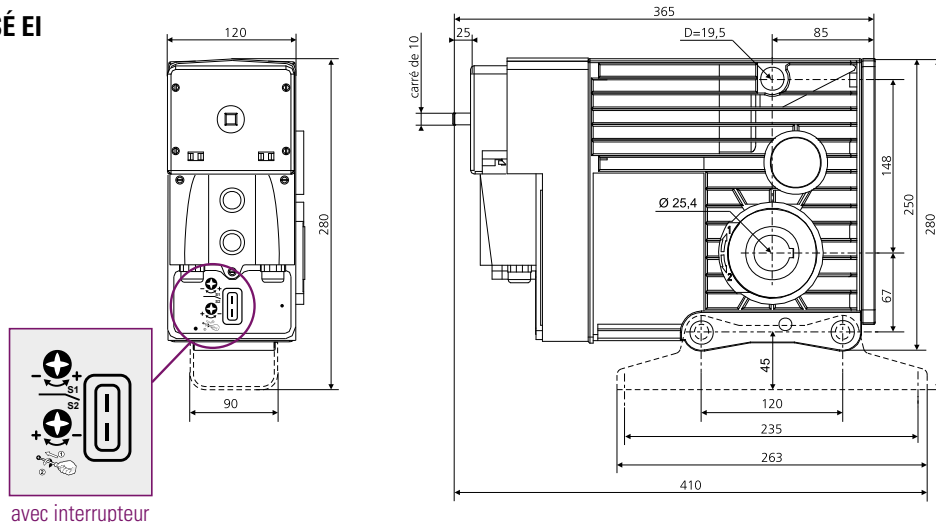

COMMANDES PRÉCONISÉES


TYPE DE COMMANDE	COMMANDE FILAIRE SANS ACCESSOIRE DE SÉCURITÉ		COMMANDE FILAIRE OU RADIO
Mode de fonctionnement	Appui maintenu		Automatique, séquentiel, 3 boutons ou radio
Type de moteur	SIMUBOX monophasé	SIMUBOX EI triphasé avec électronique intégrée	SIMUBOX triphasé
Coffrets de commande	non nécessaire	Electronique de commande intégrée	 Coffret SD510 + récepteur standard SA Hz (pages 98 et 102)
Points de commande	   Boîte à clé ou inverseur filaire (pages 84 et 86)		      Boîte à clé ou inverseur filaire (pages 84 et 86) Télécommandes & Emetteurs radio (pages 92,93, 95 et 96)
Accessoires de sécurité	non nécessaire		    Barre palpeuse, Cellules de détection & Feu de signalisation (pages 108 à 112)

ACCESSOIRES POUR MONTAGE HORIZONTAL OU VERTICAL

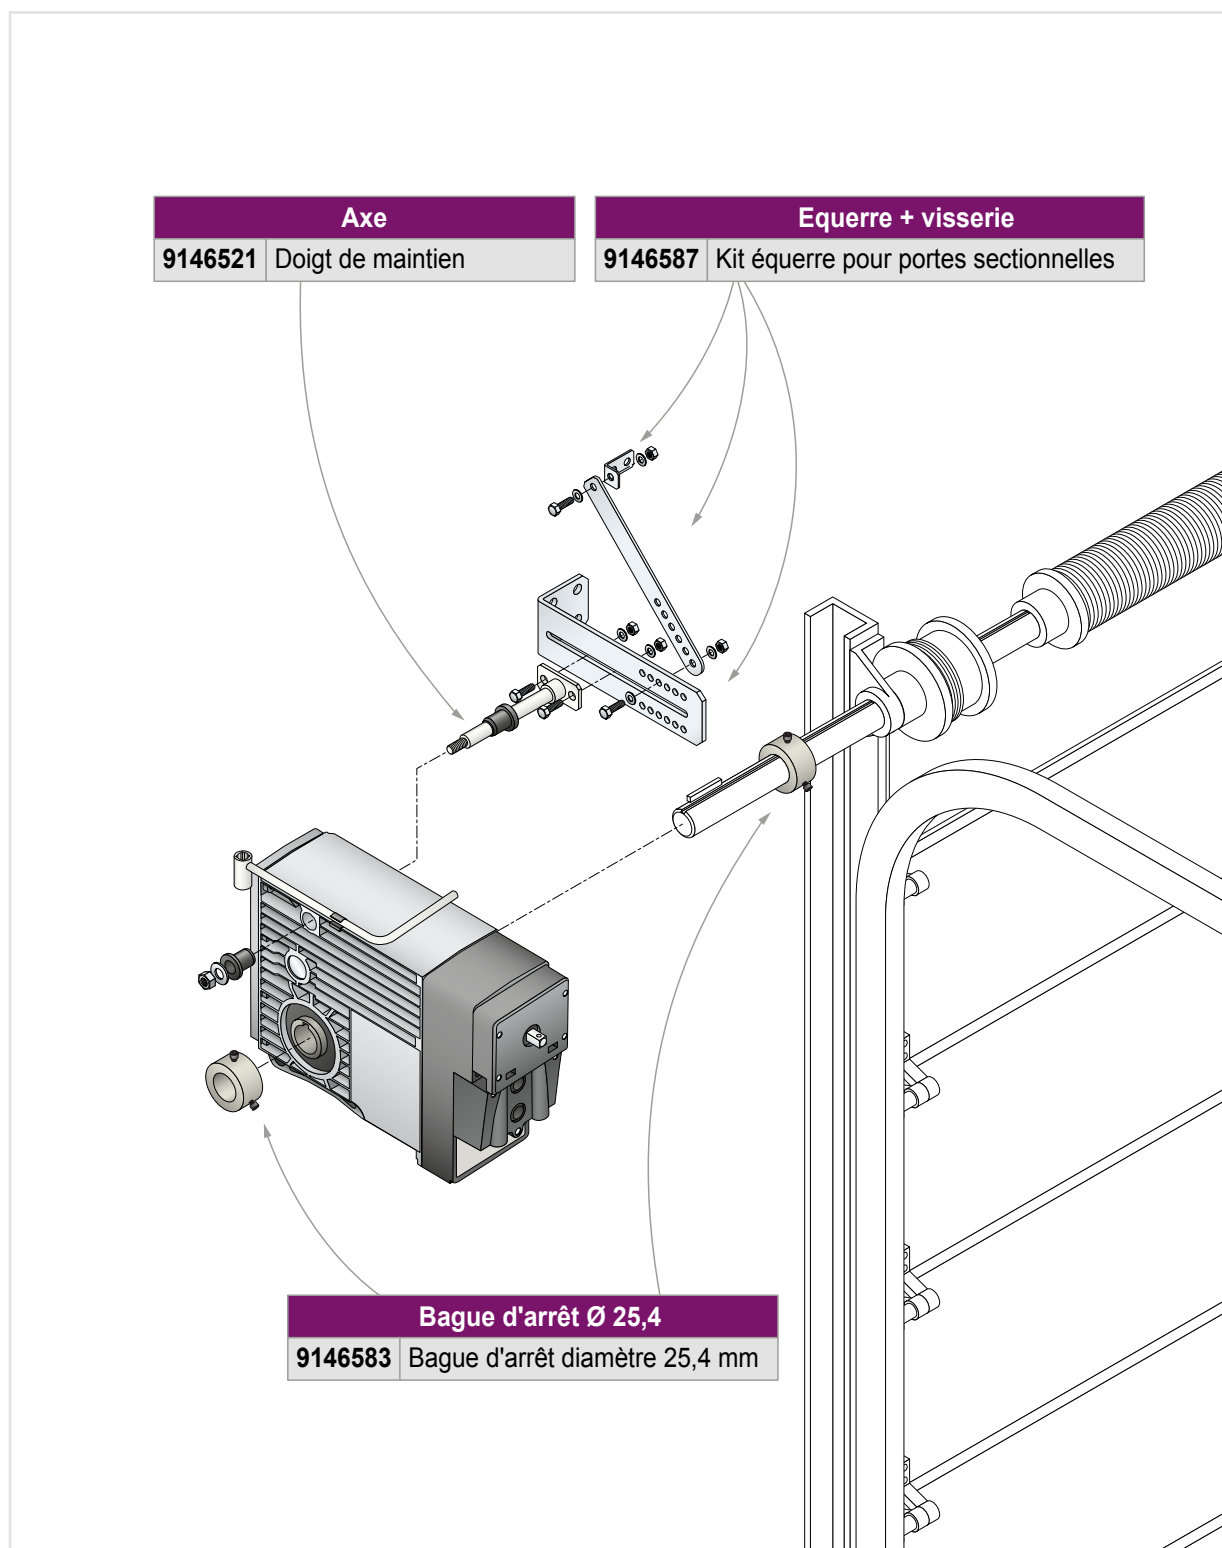


ACCESSOIRES POUR MANŒUVRE DE DÉPANNAGE MANUELLE

MANŒUVRE PAR CHÂÎNE POUR SIMUBOX - PORTE ENROULABLE

PRODUIT	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
	Chaîne (10 mètres) - Longueur ajustable	9146501

MANŒUVRE PAR CHÂÎNE POUR SIMUBOX SI - PORTE ENROULABLE

PRODUIT	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
	Kit chaîne (4 mètres)	9012736

ACCESSOIRES POUR MANŒUVRE

DE DÉPANNAGE MANUELLE

MANŒUVRE PAR MANIVELLE LONGUE POUR SIMUBOX PORTE ENROULABLE OU SECTIONNELLE

PRODUIT	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
	Anneau	9000907

MANIVELLE	DESCRIPTION	COULEUR	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	
				x 1	x 10
	manivelle à crochet, en acier	Laqué blanc	1,2 m	2006527	2006528
			1,5 m	2006531	2006532
			1,6 m	2006543	2006544
			2 m	2006549	2006550
			2,6 m	2006535	2006536
			3 m	2006537	2006538
		Laqué gris	1,5 m	2006541	2006542