




Télécommande RS447



Méthode de duplication des codes

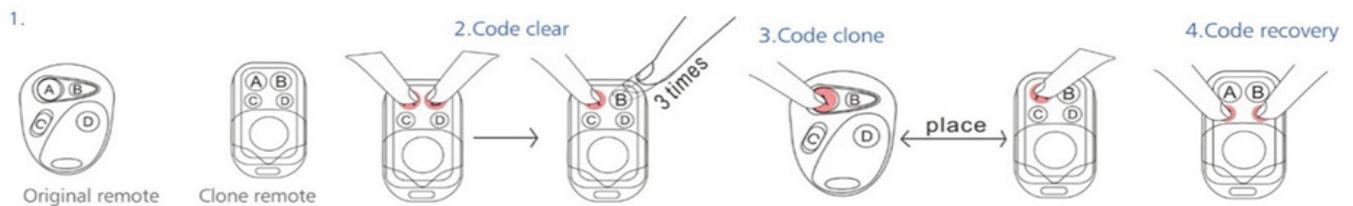

Etape 1 : Effacement de la mémoire des codes

- 1—Appuyez sur les boutons **A** et **B** simultanément de la RS447 jusqu'à ce que la LED bleue Flashe 3 fois
- 2—Relâchez le bouton **B** en gardant le bouton **A** appuyé
- 3—Appuyez lentement 3 fois sur le bouton **B**, la LED bleue va alors clignoter

Etape 2 : Copie du code d'une télécommande originale

- 1—Mettez les 2 télécommandes au plus près l'une de l'autre.
 - 2—Appuyez et maintenez le bouton **A** de la télécommande d'origine, pressez et maintenez le bouton **A** de la RS447 jusqu'à voir 3 clignotements relativement lents de la LED Bleue sur la RS447
 - 3—Relâchez les boutons sur les 2 télécommandes. La touche **A** de la RS447 est maintenant programmée avec le codage de la télécommande d'origine.
- Recommencez la procédure à l'étape 2 avec les autres touches si besoin est.