

Neo M Ø 45mm



Le connecteur rapide

Neo M
idéal pour volets roulants
et pour stores



avec fin de course mécanique.
Taille M Ø 45mm

simple réglage des positions limites
de montée et de descente grâce au fin
de course mécanique

connecteur rapide breveté,
avec câble de 3m de longueur

[illegible]

Dimensions Moteurs tubulaires Neo M Ø 45mm

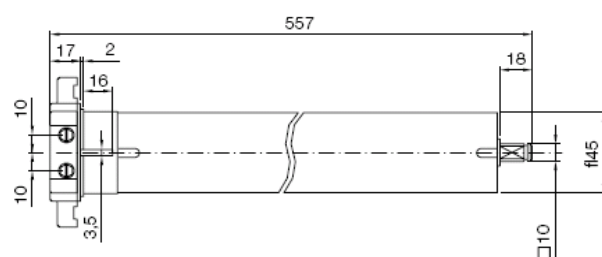

Systèmes de commande idéaux pour Neo M



Ergo Émetteurs portables pour commander de 1 à 6 groupes d'automatismes
Voir pages 70/72



Plano Émetteurs muraux par radio pour commander de 1 à 6 groupes d'automatismes
Voir pages 64/66



Planotime Programmeur horaire multifonction pour 100 événements/semaine
Voir page 68



Mindy Logiques de commande à montage extérieur ou installation interne, avec récepteur radio intégré 433,92MHz pour les émetteurs des séries Ergo et Plano et les capteurs climatiques Volo
Voir pages 78/82



Volo Capteurs Vent-Soleil-Pluie orientables, avec sensibilité variable sur plusieurs niveaux. Versions par radio ou TTBus
Voir page 75/77